



Montážní návod - Zárubeň FABİ B s nadpanelem




1. Stáhněte k sobě předem smontované části ostění a obložek, pomocí excentrických spojek zárubni E 30090. Sešroubujte horní a svislou část ostění, pomocí vrtů 3,5 x 40 (šikmo, viz obrázek), spoj nelepte.

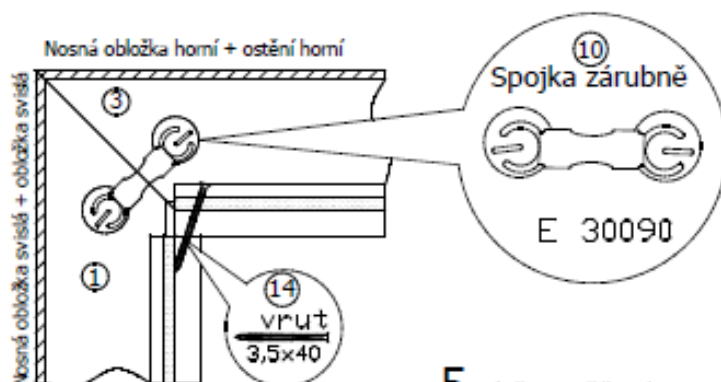


2. Do zárubně vložte nadpanel, vymezte mezeru 3-4 mm mezi nadpanelem a obložkami. Označte na obou svislých obložkách spodní hranu nadpanelu, vyjměte nadpanel a předvrtajte v obložce otvory $\varnothing 4$ mm – jeden v každé svislé obložce 100 mm nad úroveň spodní hrany nadpanelu a dále dva otvory v horní obložce 100 mm od krajů. Vložte nadpanel, přišroubujte pomocí vrtů 3,5x40.

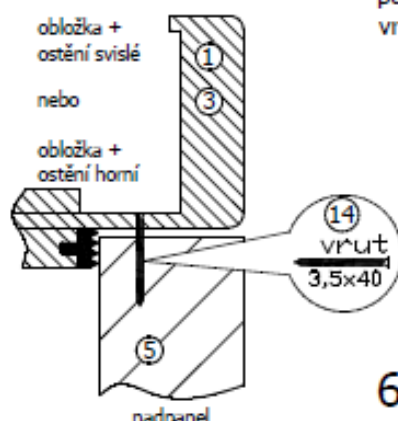


5. Vložte a přišroubujte panty do dveří, použijte vrtu 5 x 40.

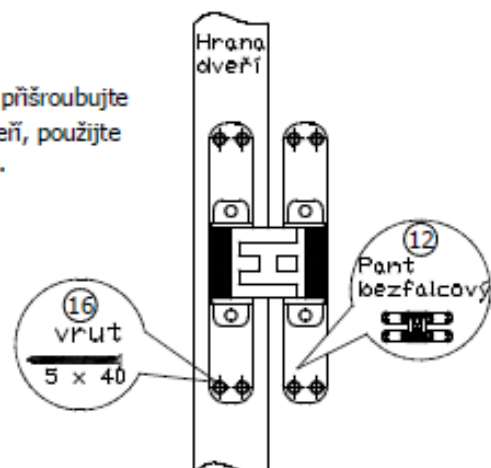


3. Našroubujte držáky pantů pomocí vrtů 4 x 20. Vrtu použijte ve vyznačených pozicích. Ze sady podložek vyberte ty s vhodnou tloušťkou a podložte jimi výběžky držáků pantů.

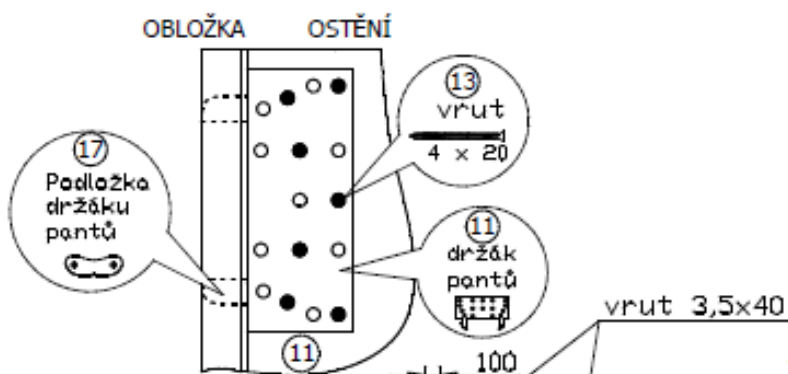


4. Vložte do stavebního otvoru, rozepřete na třech místech, zaklínujte a vyrovnejte svislé části do svislice a horní část do vodorovna.

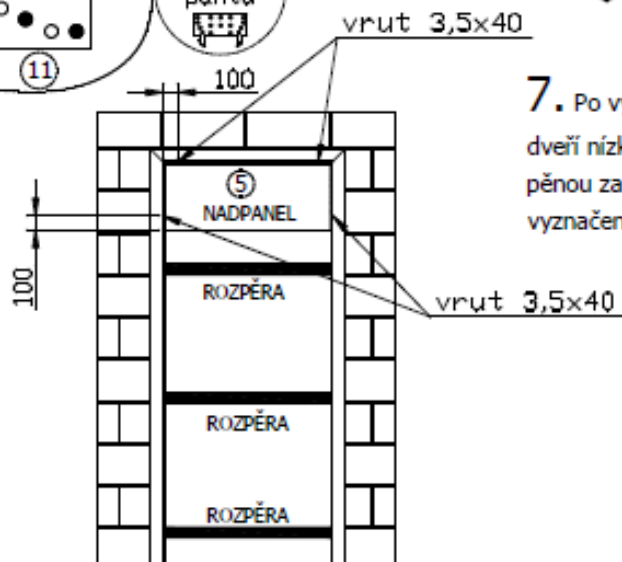

7. Po vyrovnání polohy dveří nízkoexpanzní PU pěnou zapěňte na vyznačených bodech:

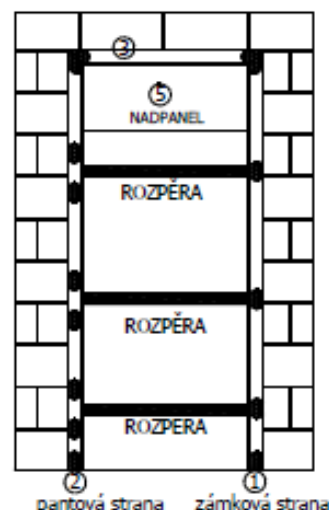


6. Osadte dveře do zárubně, přišroubujte. Zkontrolujte správnou funkci dveří v zárubni. A seřídte jejich polohu. Nakonec přišroubujte krytky pantů.

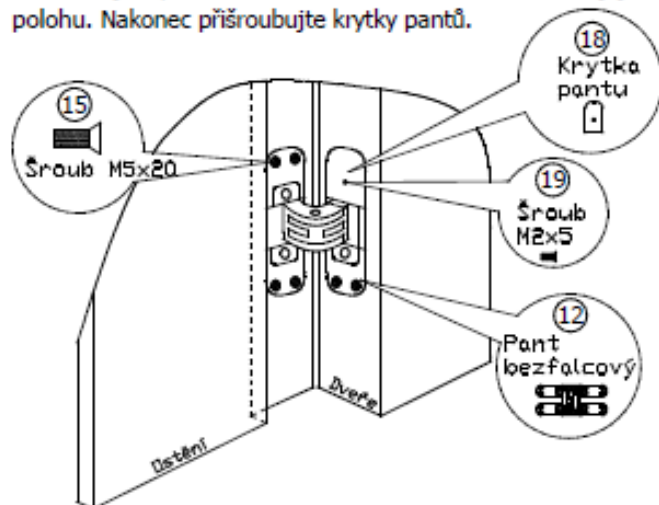

8. Podle bodu 1. smontujte krycí

obložky, rohové spoje zajistěte hřebíčky. Obložky vsuňte do drážek v ostění a obě svislé obložky ve třech místech podlepte akrylátovým tmelem v délce 3 cm, dle obrázku:

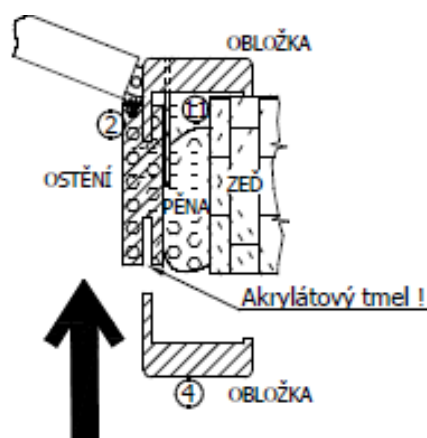

Rozměry doporučené jmenovité šíře dveřního otvoru:

Dveře JS	Otvor
600 mm	700 mm
700 mm	800 mm
800 mm	900 mm
900 mm	1000 mm
1250 mm	1350 mm
1450 mm	1550 mm
1650 mm	1750 mm
1850 mm	1950 mm

Výška od čisté podlahy 2010 -2030 mm

Důležitá upozornění:

- Používejte pouze nízkoexpanzní PU pěny, určené k montáži dveří. Použijte pouze takové množství pěny aby ji nebylo třeba ořezávat. Narušením povrchu již vytvrzené pěny se zkracuje její životnost.
- Nerovnosti zatmelte akrylátovým tmelem stejné barvy jako je dekor zárubně. Zatmelte i styk zárubně s podlahou.
- Protiplech je osazen v zámkové nosné obložce.
- Výrobek prochází 100 % kontrolou před balením a je vyráběn dle normy TP - 2.98.
- Výrobce si vyhrazuje právo změny.
- Montáž vyžaduje předem proškolenou osobu.
- Prodejce neuznává jakékoli uplatnění náhrad škody, vzniklé nevhodným postupem montáže, hrubým zacházením a nevhodnou aplikací.
- Dle § 13 odst. 5 zákona 22/97 sb., je na všechny výrobky dodávané firmou CAG s.r.o. vydáno Prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22/97 sb. a prováděcích nařízení vlády ČR.
- Při montáži je nutné dodržet podmínku, aby v prostorách, do nichž se dveře a zárubně montují, byla vlhkost od 35% do 55%. Minimální teplota pro montáž je 15 °C.

POZOR: Způsob zapění uvedený v bodě 3, platí pro dveřní křídla s hmotností do 25 kg.

V případě použití těžších dveří je nutné provést zapění na pantové straně v celé délce styku zárubně s příčkou.

Pokud vzniknou při montáži jakékoliv neshody, volejte vašemu dodavateli.

Potřebujete-li zajistit odbornou montáž, případně poradenství volejte níže uvedená tel. čísla.


Díly a součásti :

Zárubeň:

	Jednokřídla	Dvoukřídla
1) Ostění svislé + nosná obložka zámková L/P	1 ks	0 ks
2) Ostění svislé + nosná obložka pantová L/P	1 ks	2 ks
3) Ostění horní + nosná obložka horní	1 ks	1 ks
4a) Krycí obložka svislá	2 ks	2 ks
4b) Krycí obložka horní	1 ks	1 ks
5) Nadpanel	1 ks	1 ks
6) Přibílové kování a těsnění	1 ks	1 ks
7) Návod k montáži	1 ks	1 ks
8) Kartonový obal	1 ks	1 ks
9) Identifikační štítek	1 ks	1 ks

Přibál:

	Jednokřídla	Dvoukřídla	Slepá
10) Spojka zárubně excentrická E 30090	4 ks	4 ks	4 ks
11) Držák pantů	2 ks	4 ks	0 ks
12) Pant bezfalcový	2 ks	4 ks	0 ks
13) Vrut 4 x 20	12 ks	24 ks	0 ks
14) Vrut 3,5 x 40	8 ks	8 ks	8 ks
15) Šroub M5x20	8 ks	16 ks	0 ks
16) Vrut 5 x 40	16 ks	32 ks	0 ks
17) Podložka pod držák pantů	2 sady	4 sady	0 sad
18) Krytka pantu	8 ks	16 ks	0 ks
19) Šroub M2 x 5	8 ks	16 ks	0 ks



Č.1

Č.2

Č.3

Č.4a, 4b

CAG s.r.o. Kytín 19
252 10 Mníšek pod Brdy
IČ 256 869 25 , DIČ CZ 256 869 25
Zapsána v OR u městského soudu v Praze oddíl C, vložka 61174

Zelená linka: 800 262 929

TEL.: 318 599 401

info@dverecag.cz

www.dverecag.cz