



Montážní návod - kyvné dveře se zárubní


- 1.** Sestavte k sobě tři části ostění s přisponkovanými obložkami. Stáhněte je k sobě pomocí excentrických spojek a spojte vrchní část se svislými částmi ostění pomocí vrtů 3,5 x 40. Spoje nelepte, vrtu umístěte šikmo (viz obrázek).

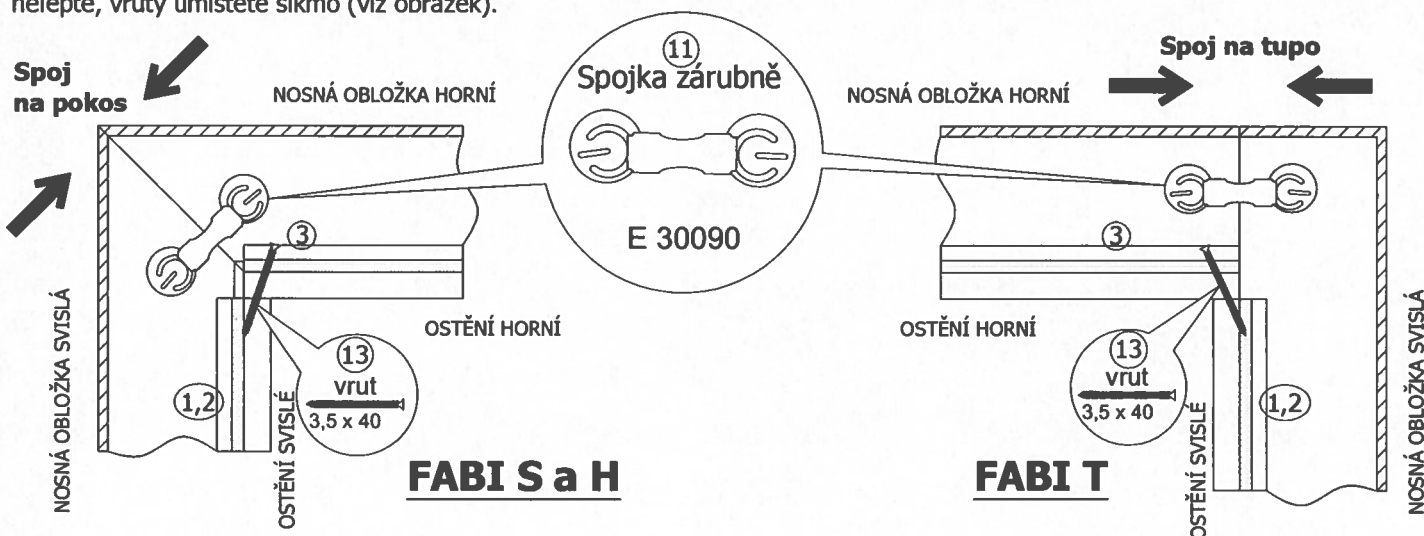


- 2.** Takto sestavenou část zárubně vložte do stavebního otvoru, minimálně na dvou místech rozeptejte a zaklínováním vyrovnejte ve svislé a vodorovné rovině (ověřte vodováhou). Po celém obvodu bodově zapěňte nízkoexpandzní pěnou (viz obrázek).

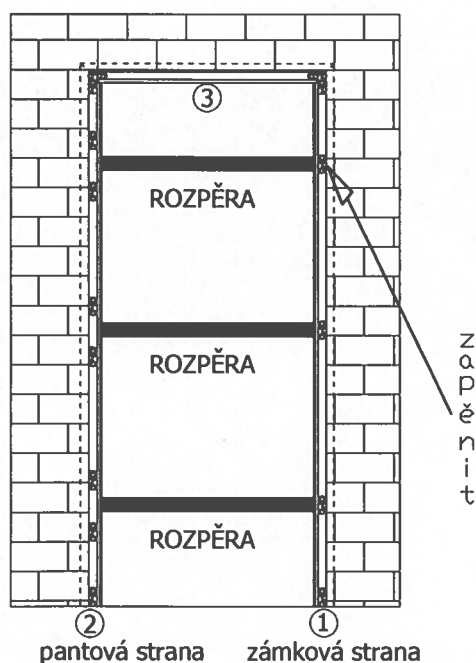

- 3.** Sestavte k sobě tři obložky záklopu (nemají přisponkované ostění) a stáhněte je pomocí excentrických spojek. Sestavený záklop zasuněte do drážek ostění a obě svislé obložky ve třech místech přilepte akrylátovým tmelem stejné barvy jako dekor zárubně. Tmel nanášejte do drážky ostění a to na stranu bližší ke zdi, aby tmel po zasunutí záklopu nevystoupil (viz obrázek). Délka každého lepeného místa je 3cm.

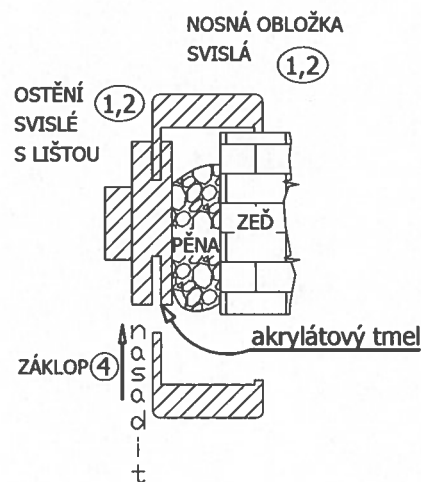

- 4.** Do zádlabů ve dveřním křídle připevněte panty, držák pantu musí do zádlabu přesně sednout. K připevnění použijte 5 vrtů 3,5 x 40. Nastavte předpětí poloviny pantu, připevněné ke dveřnímu křídlu, druhá polovina pantu se vám tak bude snadněji montovat do ostění (návod, kovová tyčinka pro natažení i kolík pro zafixování jsou přiloženy k pantu). Připevněte držák druhé poloviny všech pantů do ostění. Opět použijte 5 vrtů 3,5 x 40.

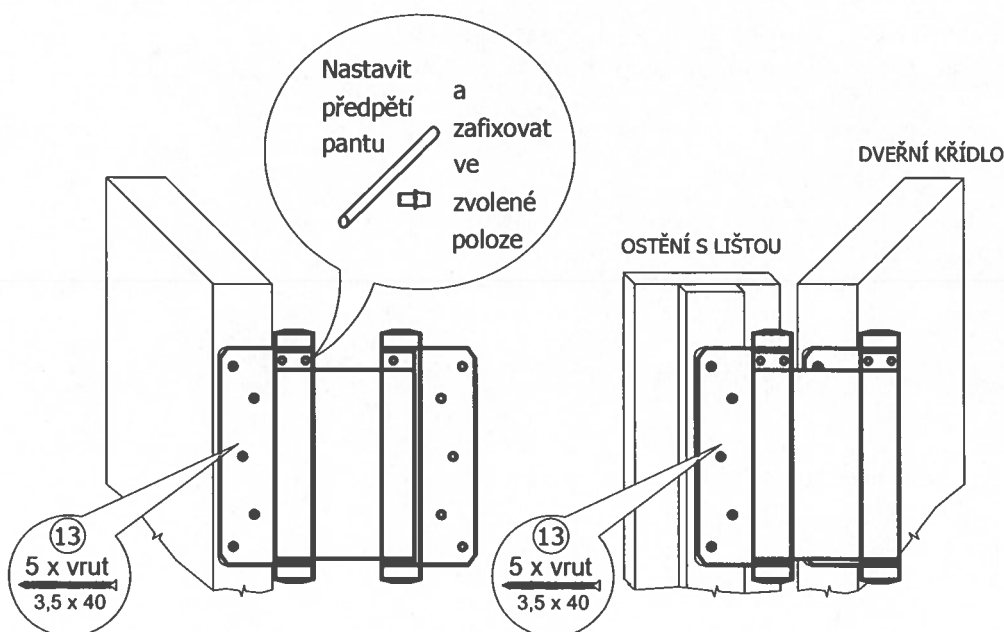

5. Nastavením předpětí na všech částech pantů vystředíte dveřní křídlo tak, aby se zastavovalo přímo proti liště ostění (u dvoukřídlých dveří křídla proti sobě). Odchylka by neměla přesáhnout 3mm.

6. Pokud máte dveře se zámkem, lze vysunutí střelky (válečku) zámku regulovat pomocí šroubu v otvoru nad střelkou. I při plném zasunutí střelky lze zámek zamknout a střelka v této pozici nenaráží na protiplech.

Důležitá upozornění:

- Používejte pouze nízkoexpanzní PU pěny, určené k montáži dveří. Použijte pouze takové množství pěny aby ji nebylo třeba ořezávat. Narušením povrchu již vytvrzené pěny se zkracuje její životnost.
- Nerovnosti zatmelte akrylátovým tmelem stejné barvy jako je dekor zárubně. Zatmelte i styk zárubně s podlahou.
- Protiplech je osazen v liště ostění.
- Výrobek prochází 100 % kontrolou před balením a je vyráběn dle normy TP - 2.98.
- Výrobce si vyhrazuje právo změn.
- Montáž vyžaduje předem proškolenou osobu.
- Prodejce neuznává jakékoli uplatnění náhrad škody, vzniklé nevhodným postupem montáže, hrubým zacházením a nevhodnou aplikací.
- Dle § 13 odst. 5 zákona 22/97 sb., je na všechny výrobky dodávané firmou CAG s.r.o. vydáno Prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22/97 sb. a prováděcích nařízení vlády ČR.

POZOR: Způsob zapěnění uvedený v bodě 3. platí pro dveřní křídla s hmotností do 25 kg.

V případě použití těžších dveří je nutné provést zapěnění na pantové straně v celé délce styku zárubně s příčkou.

Pokud vzniknou při montáži jakékoliv neshody, volejte vašemu dodavateli.

Potřebujete-li zajistit odbornou montáž, případně poradenství volejte níže uvedená tel. čísla.

Díly a součásti :

	jednokřídlé	dvoukřídlé
1) Ostění svislé s lištou (volitelně s protiplechem) + nosná obložka svislá	1 ks	0 ks
2) Ostění svislé s lištou se zádlaby pro panty + nosná obložka svislá	1 ks	2 ks
3) Ostění horní + nosná obložka horní	1 ks	1 ks
4) Krycí obložka svislá - ZÁKLOP	2 ks	2 ks
5) Krycí obložka horní - ZÁKLOP	1 ks	1 ks
6) Dveřní křídlo (volitelně se zámkem)	1 ks	2 ks
7) Příbalové kování (viz níže)	1 ks	1 ks
8) Návod k montáži	1 ks	1 ks
9) Kartonový obal	1 ks	1 ks
10) Identifikační štítek	1 ks	1 ks
11) Spojka zárubně excentrická E 30090	4 ks	4 ks
12) Závěs	2 ks	4 ks
13) Vrut 3.5 x 40	22 ks	42ks

Doporučené rozměry stavebního otvoru	
jmenovitá šířka dveřního křídla mm	šířka stavebního otvoru mm
600	700
700	800
800	900
1250	1350
1450	1550
1650	1750
1850	1950
Výška od čisté podlahy 2020 - 2030	

Příbalové kování:

CAG s.r.o. Kytín 19

252 10 Mníšek pod Brdy

IČ 256 869 25 , DIČ CZ 256 869 25

Zapsána v OR u městského soudu v Praze oddíl C, vložka 61174

Zelená linka: 800 262 929

TEL.: 318 599 401

info@dvrecag.cz

www.dvrecag.cz